GEFORCE RTX™ 3050

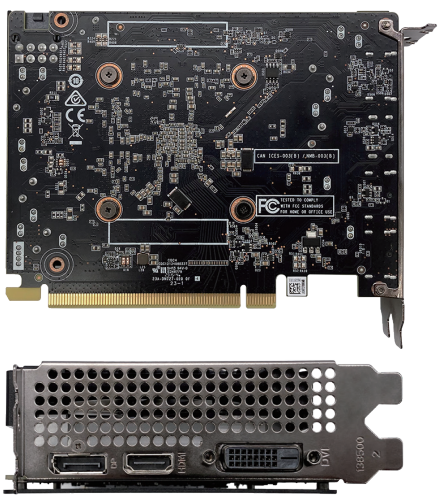

主要特性

> 2nd Gen Ray Tracing cores
> 3rd Gen Tensor Cores
> PCI Express® Gen 4
> Microsoft DirectX® 12 Ultimate
> GDDR6 Graphics Memory
> NVIDIA DLSS
> NVIDIA® GeForce Experience™
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> Game Ready Drivers
> Vulkan RT API, OpenGL 4.6
> DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
> HDCP 2.3
> Supports 4K 120Mhz HDR,8K 60Mhz HDR and Variable Refresh Rate specified in HDMI 2.1

产品规格

产品名称	Manli GeForce RTX™ 3050
产品型号	M-NRTX3050/6RGHDP-M1562
NVIDIA CUDA Core 核心数	2560
基础/加速频率	1552/1777MHz
标准显存配置	8GB GDDR6
显存频率	1750MHz
显存位宽	128 bit
峰值显存带宽	高达224GB/s
显存速度	14.0 Gbps
最高数字分辨率	7680 × 4320
标准显示器接口	DisplayPort, HDMI,DVI-D
PCIe	PCI Express 4.0
支持 NVIDIA NVLink™	不支持
显卡功耗	115W
插槽宽度	2-Slot
显卡尺寸 (含风扇)	149 x 113 x 40mm
显卡尺寸 (仅PCB)	144.75 x 111.15 x 1.6mm
最高GPU温度	93℃
冷却器设计	单体风扇
辅助供电接口	one 6-pin
外盒尺寸	321 x 170 x 90mm

系统要求

> 主板必须符合 PCI Express® 规格
> 连接网络和 2GB 可用硬盘空间以安装驱动程序
> 主机必须要有 2-slot 显卡空间
> 需要一个 PCIe 6-针电源连接器
> 建议电源550W或以上
> 建议物理内存16GB 或以上
> 支持Microsoft® Windows® 11/10 64-bit 或 Linux 64-bit

深圳办公室:
广东深圳市福田区华强南1039号鹏丽大厦办公楼2楼201室
联系电话：0755-83749915
E-Mail：marketing@manli.com.hk
官网：http://www.manli.com

微信公众号

GRAPHICS CARD

*All product photos and Specifications are subjected to change without prior noticed